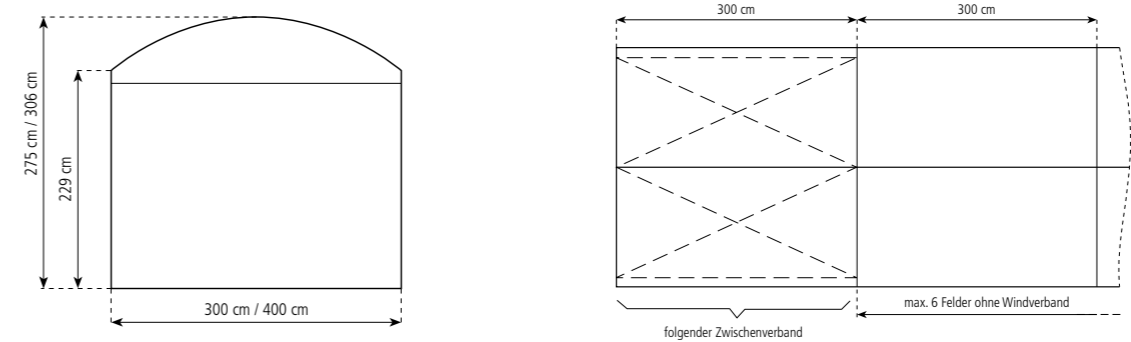
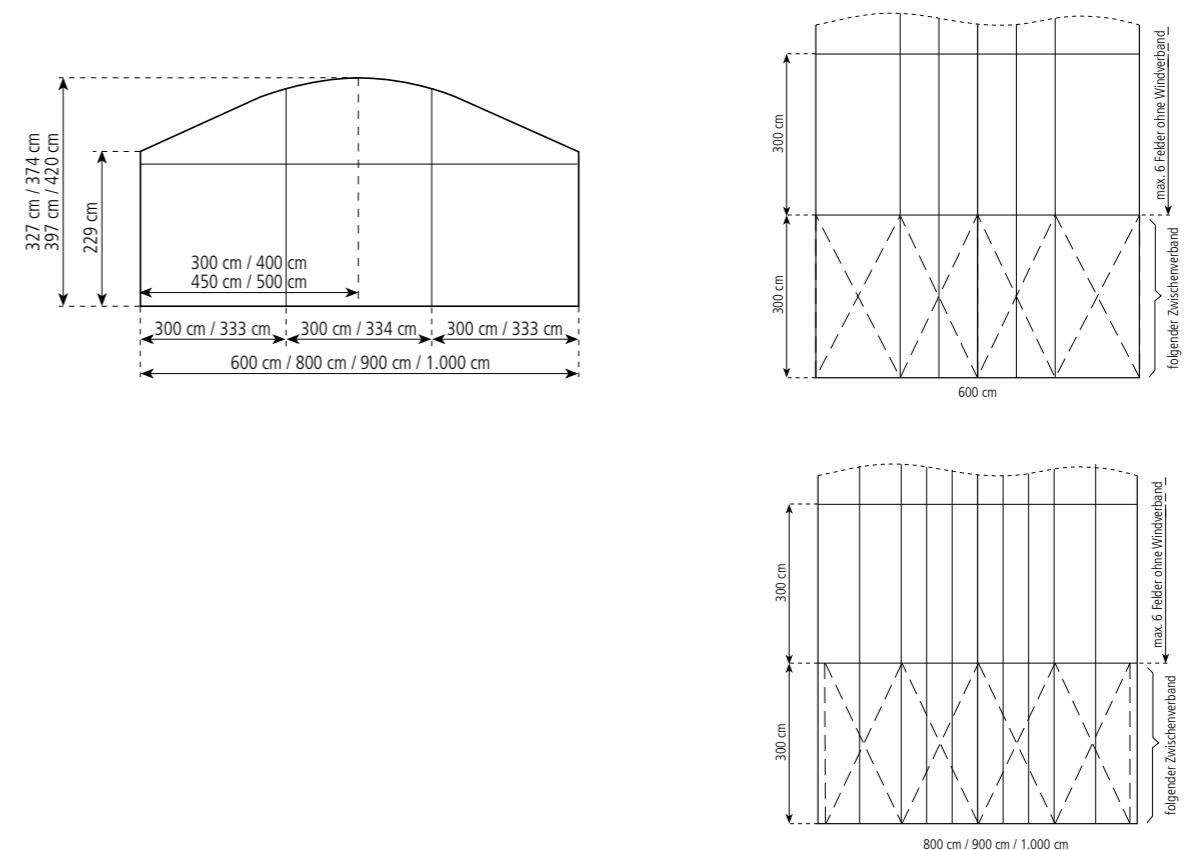



**TECHNISCHE  
DATEN**
**BODEGA**

## STANDARDVERSION

|                                       | 300 cm   | 400 cm | 600 cm | 800 cm | 900 cm         | 1.000 cm |
|---------------------------------------|--|--------|--------|--------|----------------|----------|
| Spannweite                            | 300 cm   | 400 cm | 600 cm | 800 cm | 900 cm         | 1.000 cm |
| Seitenhöhe                            | 229 cm   | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm         | 229 cm   |
| Firsthöhe                             | 275 cm   | 306 cm | 327 cm | 374 cm | 397 cm         | 420 cm   |
| Binderabstand / Raster                | 300 cm   | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm         | 300 cm   |
| Längstes Bauteil                      | 350 cm   | 350 cm | 350 cm | 440 cm | 500 cm         | 550 cm   |
| Hauptprofil                           | 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm  |        |        |        | 94 x 48 x 3 mm |          |
| Giebelstütze                          | 0  | 0      | 1      | 1      | 2              | 2        |
| Eckverbindung                         | Stielriegel  |        |        |        |                |          |
| Min. Aufstelllänge                    | 600 cm, bei Portaleinbau 1.200 cm  |        |        |        |                |          |
| Max. Aufstelllänge                    | Im Rastermaß beliebig erweiterbar  |        |        |        |                |          |
| Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN | 80 km/h  |        |        |        |                |          |
| Dach                                  | Dachplanen mit Expanderabspannung, weiß  |        |        |        |                |          |
| Spezielle Ausführung                  | Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen   |        |        |        |                |          |
| Fußboden                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>Kassettenfußboden</li> <li>Kompaktfußboden</li> </ul> |        |        |        |                |          |
| Bepanung                              | RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204  |        |        |        |                |          |

**300/229/275 & 400/229/306**

**600/229/327, 800/229/374, 900/229/397 & 1.000/229/420**

**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.