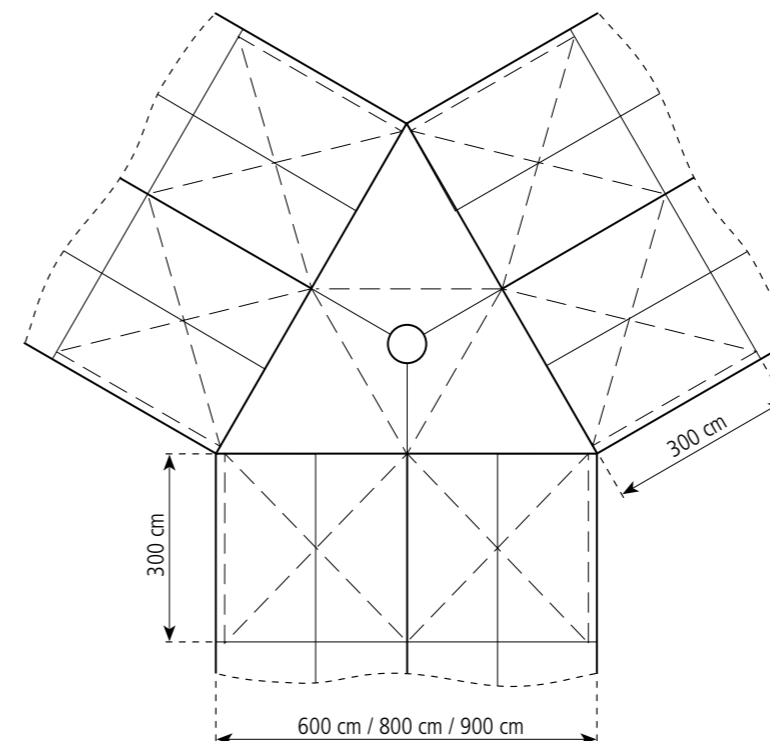
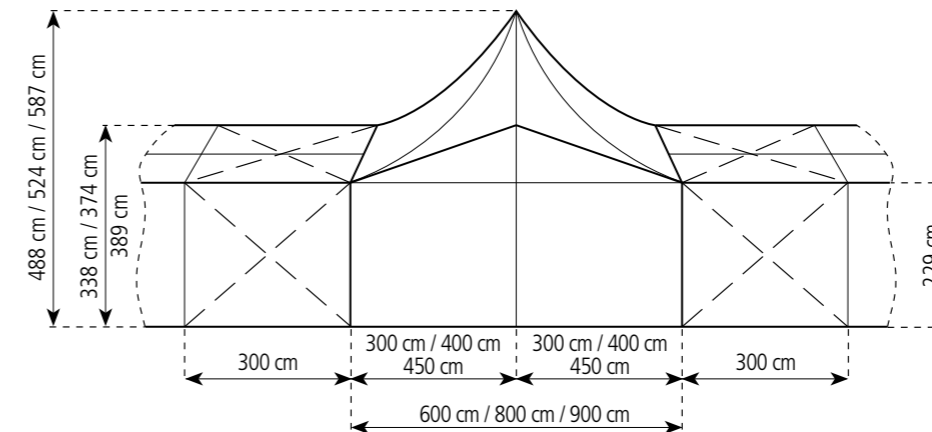

**TECHNISCHE
DATEN**

MEGA TERZ

STANDARDVERSION

| | 600 cm | 800 cm | 900 cm |
|---------------------------------------|---|--------|----------------|
| Spannweite | 600 cm | 800 cm | 900 cm |
| Seitenhöhe | 229 cm | 229 cm | 229 cm |
| Firsthöhe | 338 cm | 374 cm | 389 cm |
| Hochpunkt | 488 cm | 524 cm | 587 cm |
| Giebelstütze | 1 | 1 | 2 |
| Dachneigung | 20° | 20° | 20° |
| Binderabstand / Raster | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
| Min. Aufstelllänge | Min. 1 Verbandsfeld je Richtung | | |
| Max. Aufstelllänge | Im Rastermaß in allen Richtungen beliebig erweiterbar | | |
| Längstes Bauteil | 322 cm | 430 cm | 481 cm |
| Hauptprofil | 81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm | | 94 x 48 x 3 mm |
| Eckverbindung | Stielriegel | | |
| Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN | 80 km/h | | |
| Spezielle Ausführung | Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen | | |
| Anbaumöglichkeit | <ul style="list-style-type: none"> • ½ 6-Eck an Giebelseiten bei 6 m und 8 m • Wirtschaftsanbau | | |
| Fußboden | <ul style="list-style-type: none"> • Kassettenfußboden | | |
| Beplanung | RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204 | | |

600/229/338 & 800/229/374 & 900/229/389


FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.