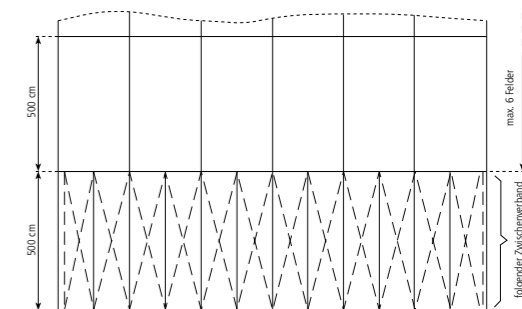
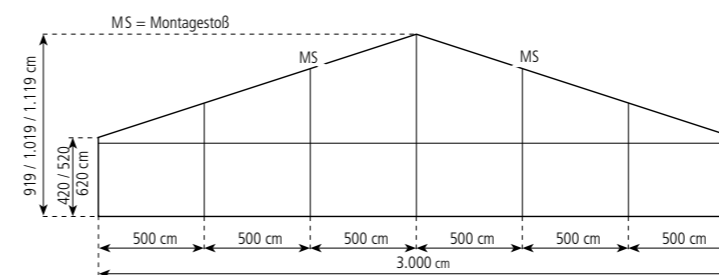
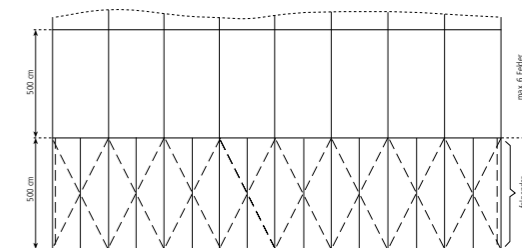
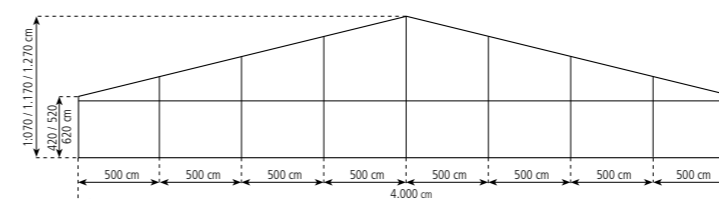



**TECHNISCHE  
DATEN**
**INDUSTRIEHALLE | H-LINE**

## STANDARDVERSION

Spannweite	3.000 cm	4.000 cm
Seitenhöhe	420 / 520 / 620 cm	420 / 520 / 620 cm
Firsthöhe	919 / 1.019 / 1.119 cm	1.070 / 1.170 / 1.270 cm
Dachneigung	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	1.075 cm	1.075 cm
Giebelstütze	5	7
Minimale Aufstelllänge	2.500 cm	2.500 cm
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar	
Hauptprofil	334 x 122 x 8/4,5 mm	350 x 124 x 10/6 mm
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h	
Schneelast	1,31 kN/m <sup>2</sup>	
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204	
Feste Verkleidung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trapezblech, bandverzinkt, farbbeschichtet, innen Schutzlack</li> <li>ISO-Sandwich-Elemente, beidseitig verzinktes Stahlblech (innen und außen), gesickt, PU-Schaum Füllung</li> </ul>	

**H-LINE 3.000/420/919 & 3.000/520/1.019 & 3.000/620/1.119**

**H-LINE 4.000/420/1.070 & 4.000/520/1.170 & 4.000/620/1.270**

**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.